




HIGH PERFORMANCE SUMP PUMP COMBO


MODEL #STBC201

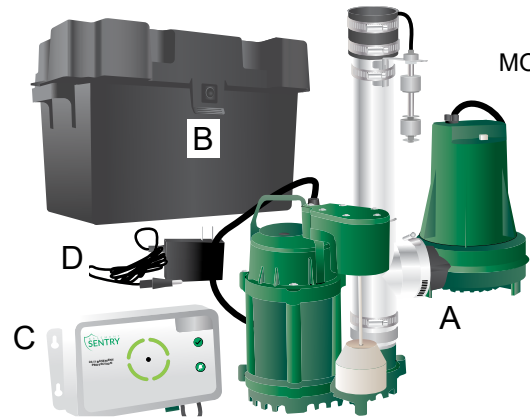


A	Primary/backup pump and pipe assembly
B	Battery box
C	Controller
D	AC Wall adapter




SEE INSTRUCTION MANUAL FOR IMPORTANT SAFETY WARNINGS.

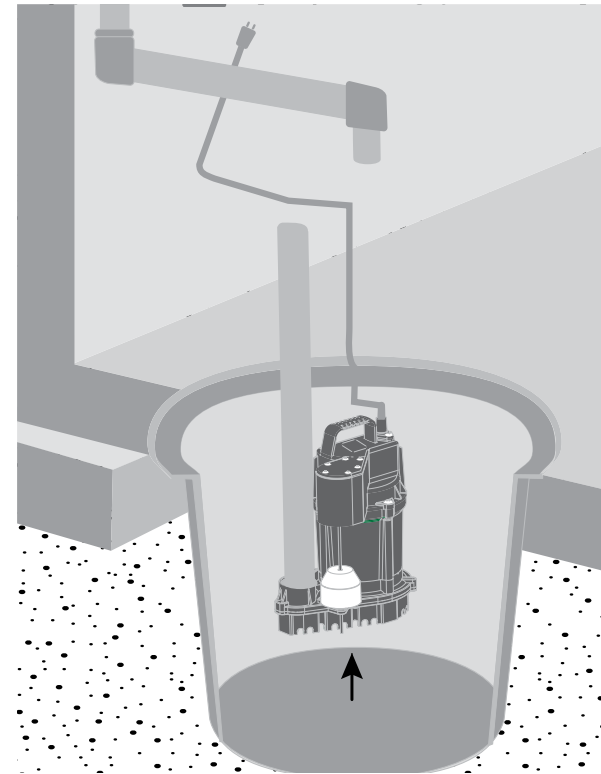


1. Unplug the existing sump pump and separate it from the discharge pipe. Remove the pump from the sump basin.

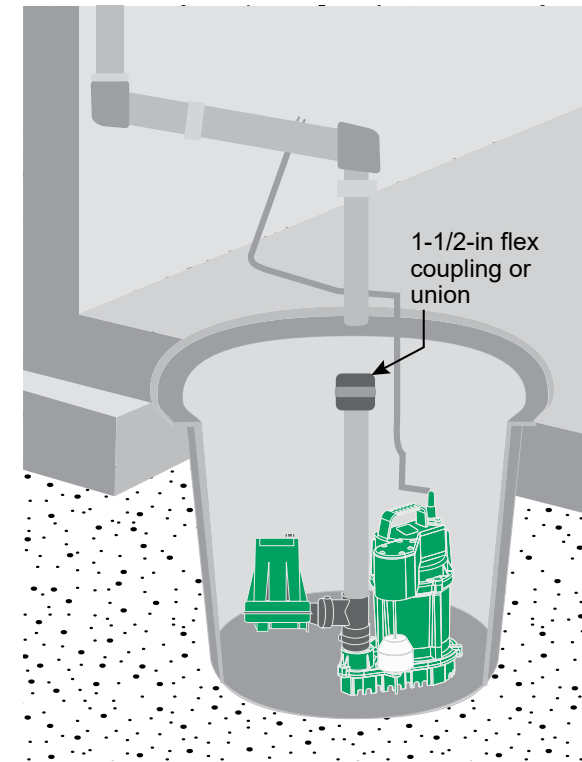


2. Place the replacement Basement Sentry system in the basin and connect it to the existing discharge pipe.

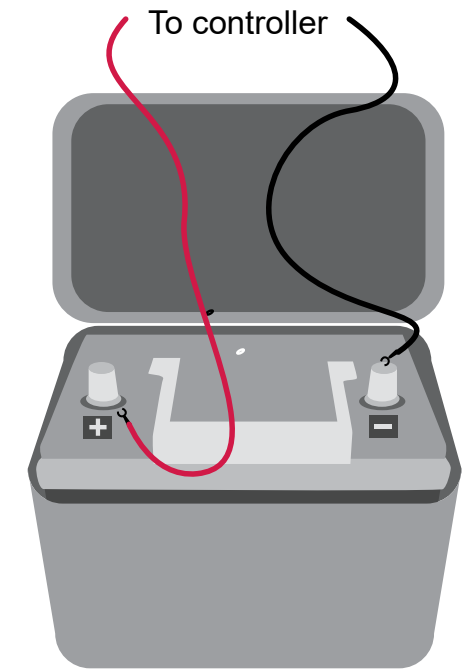


3. Place a fully-charged Basement Sentry brand battery in the battery box.

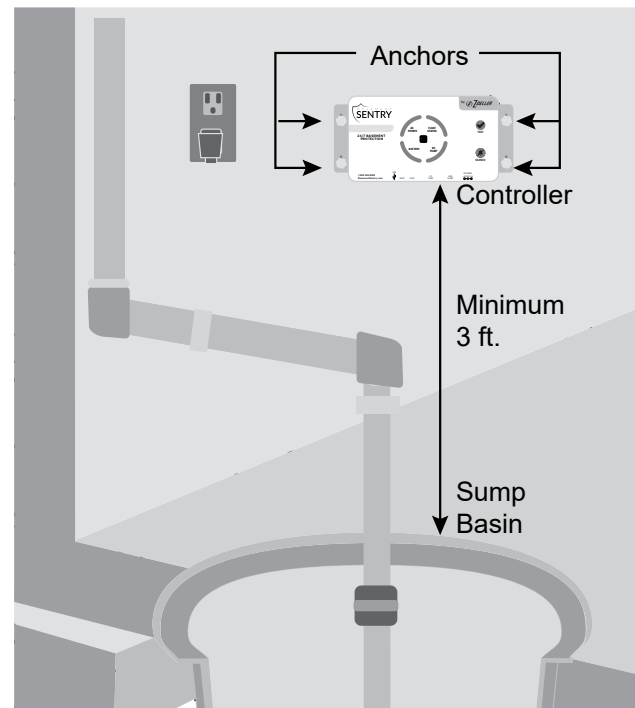

4. Install the Basement Sentry controller in a secure location, close to the sump basin.

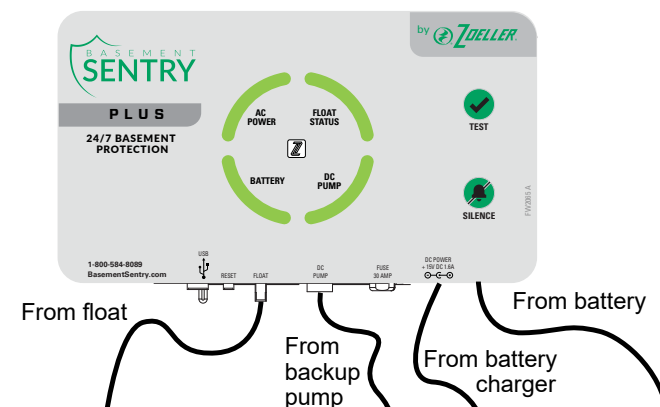

5. Attach the back-up pump, float switch, AC adapter and battery connections to the controller. See instructions for WiFi setup.

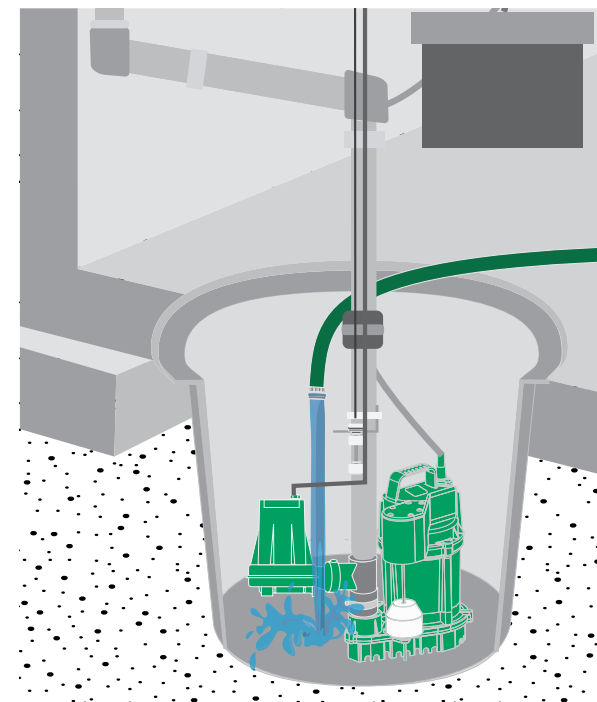

6. Test the installation for leaks by running water into the sump basin. The primary pump should operate normally. See instructions for additional testing procedures. Install a basin cover and gasket on top of the basin.

WARNING:
FOR YOUR PROTECTION, ALWAYS DISCONNECT PUMP FROM POWER SOURCE BEFORE HANDLING.

BATTERY ACID IS CORROSIVE. DO NOT SPILL ON SKIN, CLOTHING OR BATTERY CHARGER. WEAR EYE AND HEAD PROTECTION WHEN WORKING WITH BATTERY. CONNECT AND DISCONNECT DC OUTPUT TERMINALS ONLY AFTER REMOVING THE CHARGER FROM THE AC OUTLET. NEVER ALLOW THE DC TERMINALS TO TOUCH EACH OTHER.

KEEP SPARKS AND FLAME (PILOT LIGHT) AWAY FROM BATTERY.


BE SURE TO READ AND UNDERSTAND INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING OR OPERATING THIS PUMP.

Zoeller® is a registered trademark of Zoeller Co. All Rights Reserved.



COMBINACIÓN DE BOMBA DE SUMIDERO DE ALTO RENDIMIENTO


MODELO #STBC201

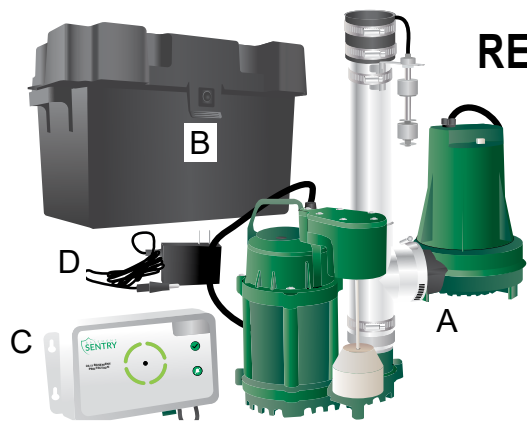


A	Conjunto de bomba principal/reserva y tubería
B	Caja de batería
C	Controlador
D	Adaptador de pared de CA




CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

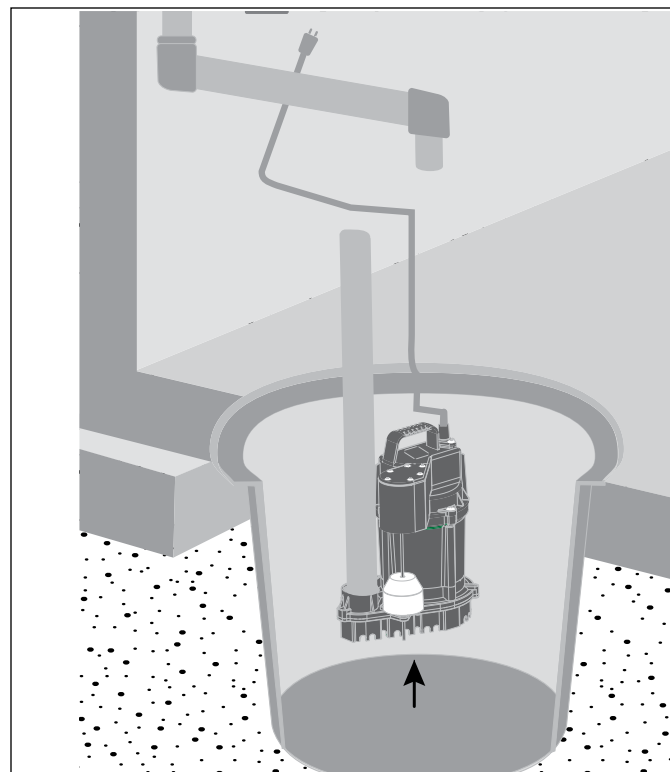


1. Desconecte la bomba de sumidero existente y sepárela de la tubería de descarga. Retire la bomba del contenedor para agua de sumidero.

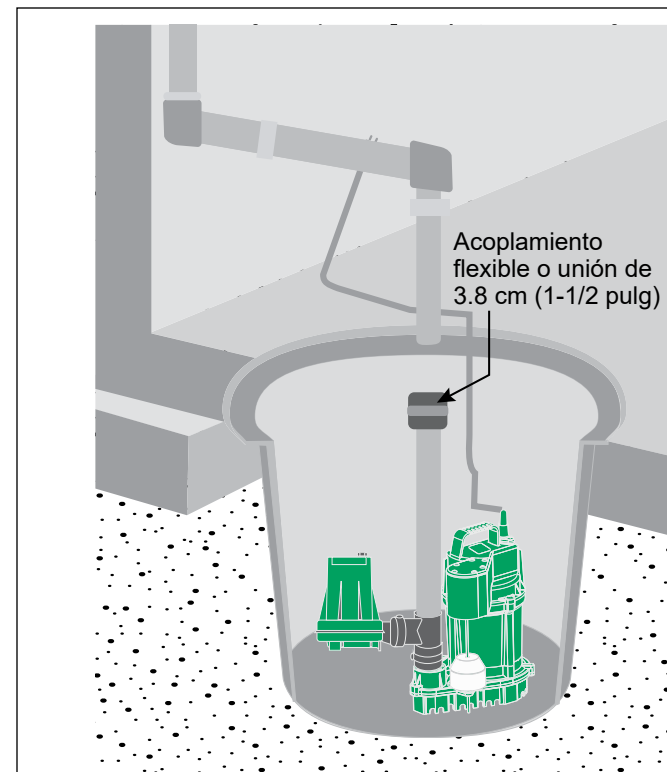


2. Coloque el sistema de reemplazo Basement Sentry en el contenedor y conéctelo a la tubería de descarga existente.

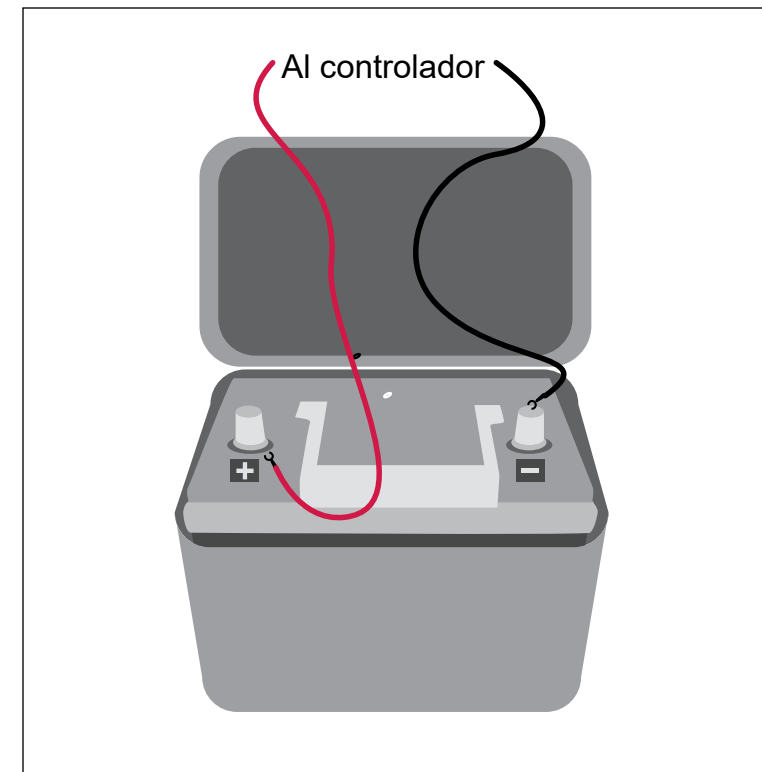


4. Coloque una batería de marca Basement Sentry completamente cargada en la caja de la batería.

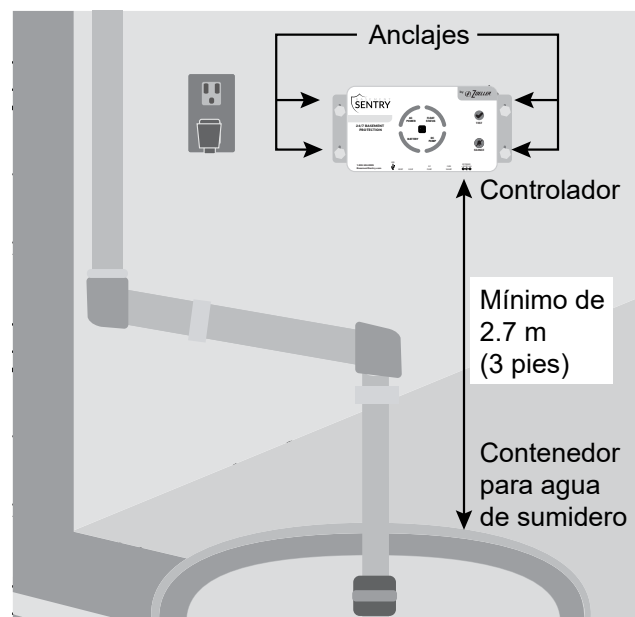

4. Instale el controlador Basement Sentry en una ubicación segura, cerca del contenedor de sumidero.

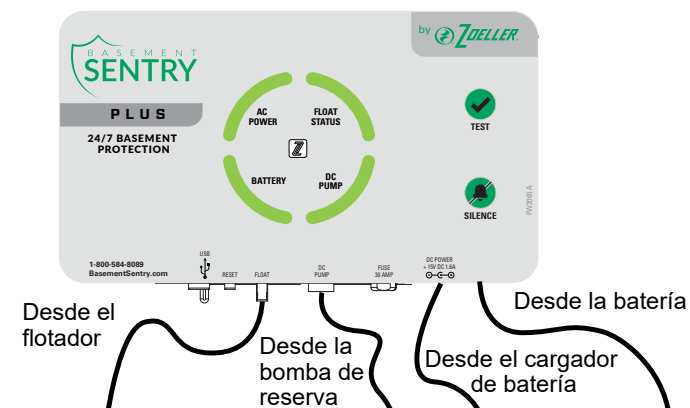

5. Conecte la bomba de reserva, el interruptor de flotador, el adaptador de CA y las conexiones de la batería al controlador. Vea las instrucciones para la configuración de WiFi.

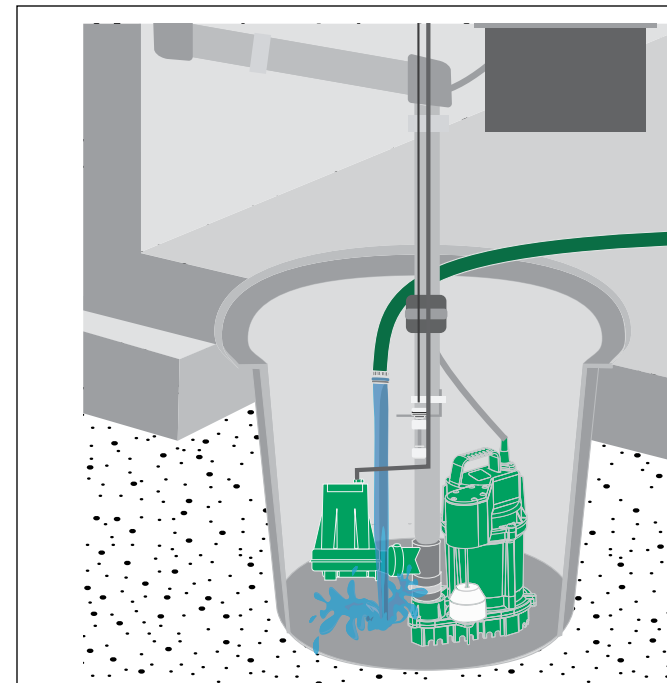

6. Pruebe que la instalación no tenga fugas al alimentar agua al contenedor para agua de sumidero. La bomba principal debería funcionar normalmente. Consulte las instrucciones para ver procedimientos de prueba adicionales. Instale una cubierta y junta en la parte superior del contenedor para agua.

ADVERTENCIA:
PARA SU PROTECCIÓN, DESCONECTE SIEMPRE LA BOMBA DE LA FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANTES DE MANIPULARLA.

EL ÁCIDO DE BATERÍA ES CORROSIVO. NO LO DERRAME SOBRE LA PIEL, LA ROPA O EL CARGADOR DE BATERÍA. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y LA CABEZA AL TRABAJAR CON BATERÍAS. CONECTE Y DESCONECTE LOS TERMINALES DE SALIDA DE CC SOLO DESPUÉS DE HABER DESCONECTADO EL CARGADOR DE LA TOMA DE CA. NO PERMITA NUNCA QUE LOS TERMINALES DE CC ENTREN EN CONTACTO. MANTENGA LAS CHISPAS Y LA LLAMA (LUZ PILOTO) APARTADAS DE LA BATERÍA.

ASEGÚRESE DE LEER Y COMPRENDER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR U OPERAR ESTA BOMBA.

Zoeller® es una marca registrada de Zoeller Co. Todos derechos reservados.